

# dmc sd 70

levigatrice e calibratrice automatica





# MACCHINA COMPATTA CON VOCAZIONE INDUSTRIALE



La sua **grande versatilità** rende **dmc sd 70** la macchina ideale per lavorazioni diversificate. Nel settore del mobile (pannelli impiallacciati e verniciati) primeggia nella realizzazione di **finiture di ottimo livello** grazie allo **sviluppo dei nastri da 2.620 mm** ed al tampone sezionato elettronico.




*Dmc sd 70 si propone in quattro versioni a due e tre gruppi operatori con larghezza di lavoro 1.350 mm*



**Nastri lunghi: sviluppo 2620mm**

**per una maggiore finitura e produttività**

I nastri più lunghi **migliorano il raffreddamento dei grani abrasivi** facilitando così il distacco delle polveri di lavorazione. Un nastro più lungo ha **maggiore durata**, richiede **meno sostituzioni** e quindi **meno fermi macchina**.

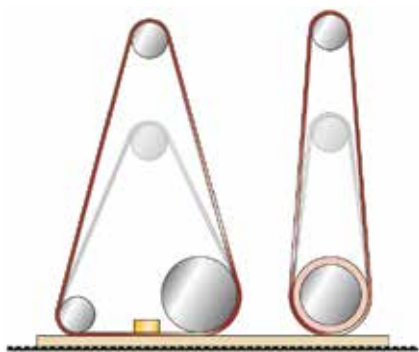

**Oscillazione nastri con fotocellula elettronica**


**L'estrema precisione** di tale sistema garantisce la **massima regolarità dell'oscillazione**: ciò si traduce in un minor rischio di rottura del nastro ed in una migliore qualità di finitura.



**Dispositivo centra tappeto automatico: un aiuto concreto**

Un sistema elettropneumatico mantiene costantemente il tappeto nelle migliori condizioni di utilizzo senza **nessun intervento da parte dell'operatore**.



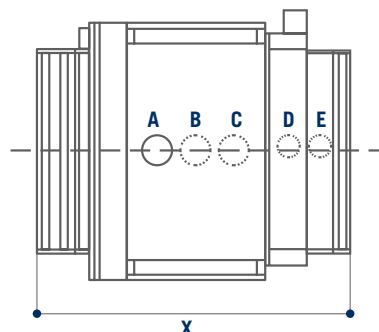

DATI TECNICI		DMC SD 70
Larghezza utile di lavoro	mm	1350
Spessore min/max lavorabile (piano mobile)	mm	4 ÷ 170
Spessore min/max lavorabile (piano fisso)	mm	4 ÷ 200
Larghezza/sviluppo nastri abrasivi	mm	1370 / 2620
Potenza standard motore principale (versione 2 gruppi)	kW (hp)	11 (15)
Potenza standard motore 1° gruppo (versione 3 gruppi)	kW (hp)	11 (15)
Potenza standard motore 2° gruppo (versione 3 gruppi)	kW (hp)	11 (15)
Velocità avanzamento tappeto	m/min	4,5 / 9

DIMENSIONI MACCHINA		
X versione con 1 o 2 gruppi	mm	1920
X versione con 3 gruppi	mm	2190
Y	mm	1900
Z macchina a piano mobile	mm	2390
Z macchina a piano fisso (mix-max)	mm	2390/2590

DIAMETRO CAPPE		
A primo gruppo	mm	195
B secondo gruppo	mm	195
C terzo gruppo	mm	195
D gruppo spazzola - soffiatore rotativo	mm	160
E soffiatore rotativo	mm	160

